

반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사(건축) 관련 안내사항

1. 공사 입찰 관련사항

가. 공사업명 : 대학혁신지원사업 반려동물보건학과 미래교육 환경구축공사

나. 설계금액 : 일금 이억삼천일백이십팔만삼천원정(231,283,000원, 부가세 포함)

다. 공사기간 : 계약일로부터 28일

라. 사후정산 실시 : 고시금액 조정없이 반영

- 1) 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비 금액 조정 없이 반영[증빙자료 확인 후 사후 정산]
- 2) 산재보험 및 고용보험료는 가입증명원, 완납증명원 제출(미가입시 정산)
- 3) 고시금액 : 입찰 시 금액 조정 불가

법정경비	건축공사	기계공사	토목공사
산재보험료	1,158,619	173,177	382,757
고용보험료	316,271	47,272	104,482
퇴직공제부금비	641,909	0	0
산업안전보건관리비	2,778,321	750,874	762,093
환경보전비	추후 반영	76,903	339,296

※ 건축공사 누락 환경보전비 입찰 후 추후 설계변경 반영 예정

마. 입찰보증금 납부 : 입찰보증금액의 5/100이상 보증서 납부

피보험자(광주여자대학교 410-82-09960)

바. 공사 계약시 공사이행증권, 건설하도급대금 지급보증서 제출

2. 공사 진행 반영사항

가. 철거 및 안전관리 계획, 자재 이동 양중계획, 현장 관리 및 폐기물 처리계획, 보행자 안전계획 등 사전 협의 및 승인 후 진행

나. 자재 반입 전 사전 자재승인(제품, 색상, 시공법 등) 관련사항 협의 후 자재 반입

다. 공사 진행시 상·하부 동시 작업 절대 불가

라. 공사로 인한 시설물 파손 부위 준공 전 전수 원상 복구

마. 공사구간 안전시설 설치(안내판, 안전 휀스 등)


바. 공사 진행 시 1일 출력일보 및 작업사항 제출

아. 공종별 공정표 제출(주 1회 이상)


자. 9월 01일 개강일 이전 공사 진행 완료

(개강 이후 작업 진행 불가피시 소음 작업 절대 불가)

3. 공사 진행 관련 사진대지
가. 황룡관 2109호

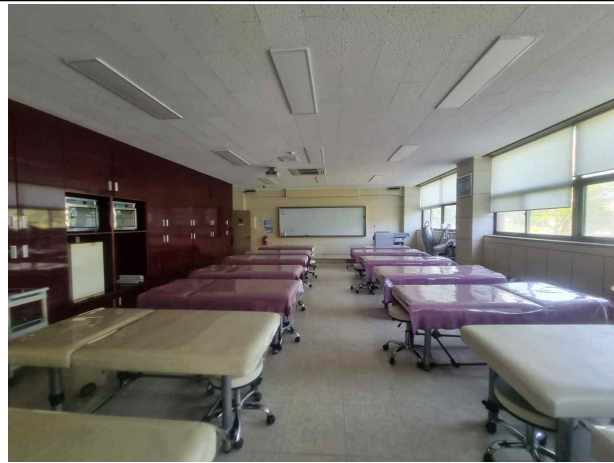


정면

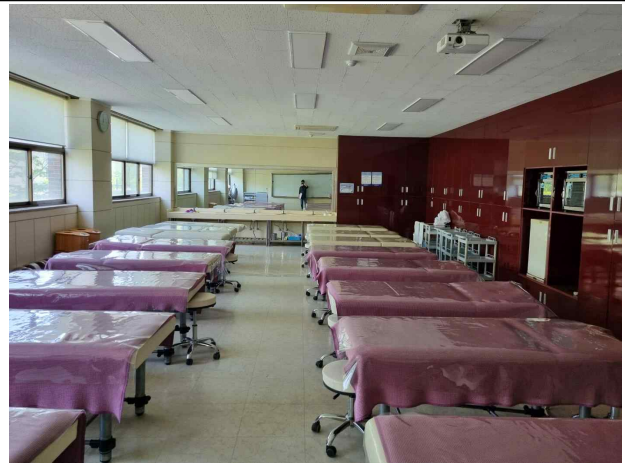

후면





좌측면

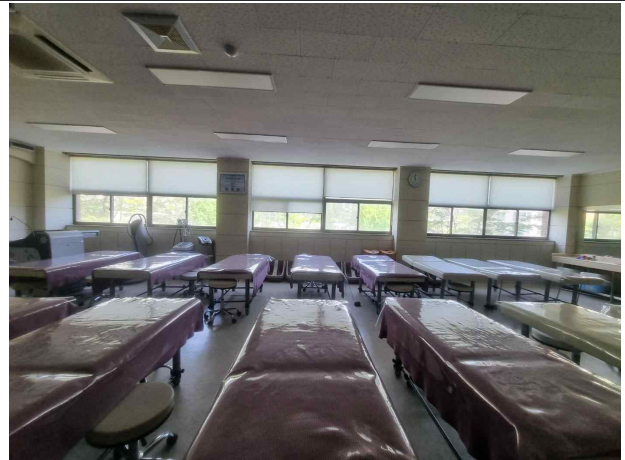


우측면

- 1) 내부 기자재 및 가구 전수 폐기 후 신설(불박이장, 실험대 등)
- 2) 기존 천장 재사용
- 3) 기존 바닥재 철거 후 데코타일 설치
- 4) 반려동물 실습실 내부 간접 조명용 내림천장 시공
- 5) 냉난방기 신설 2대
- 6) 수술실 구획 폴딩도어 설치, 싱크대 설치



나. 황룡관 2110호

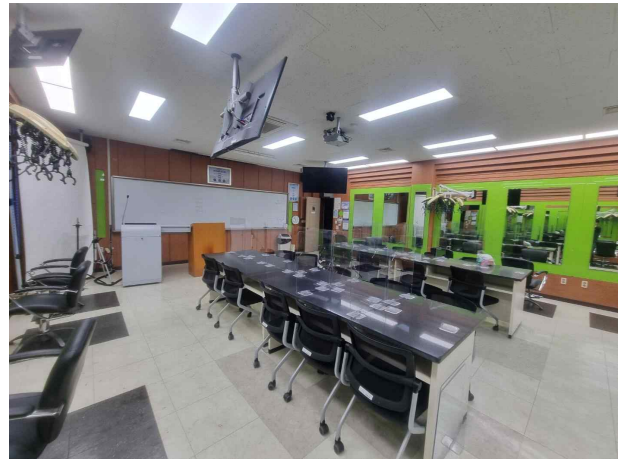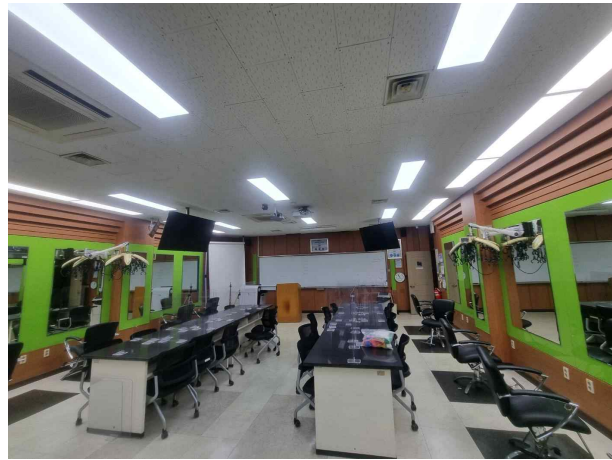

정면

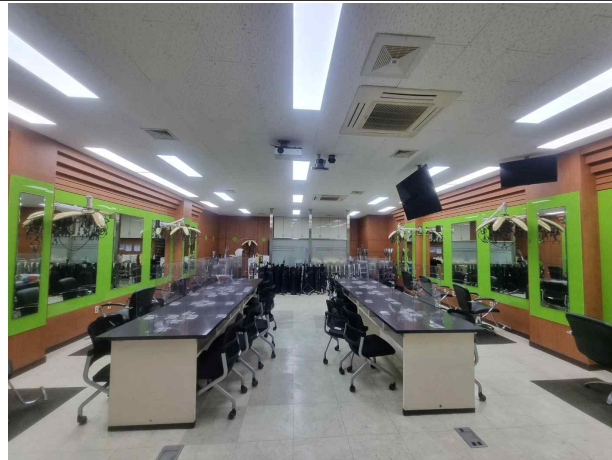

후면

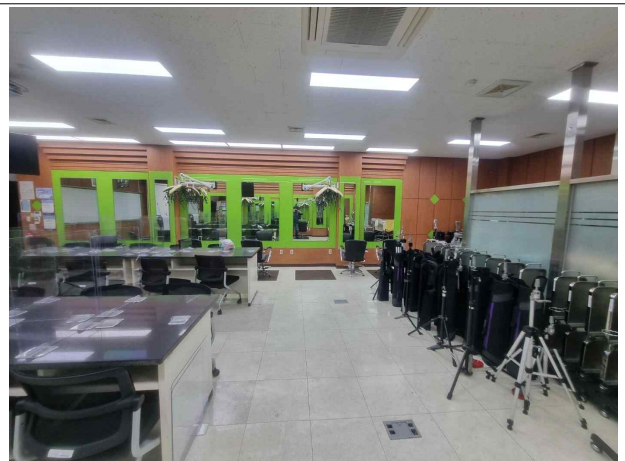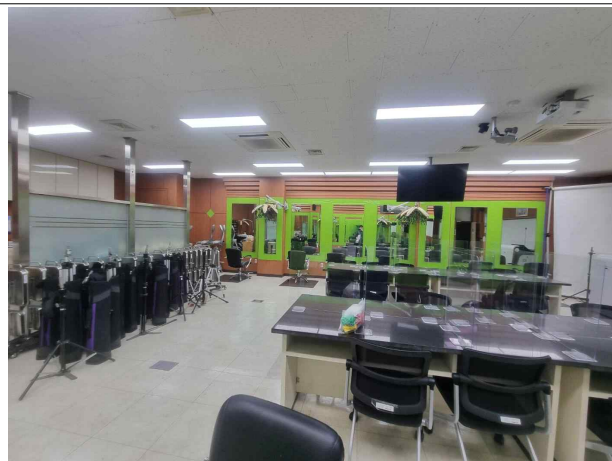

좌측면

우측면

- 1) 내부 가구 및 기자재 전수 철거 후 신설
- 2) 천장 철거(천정 배관 포함) 후 개방형 천장(간접조명용 내림천장 포함) 시공
- 3) 바닥재 철거 후 데코타일 신설
- 4) 냉난방기 신설 2대
- 5) 후면 디자인 월 설치
- 6) 배관 철거 후 폐공 마감

다. 반려동물 훈련장




정면






후면



좌측면

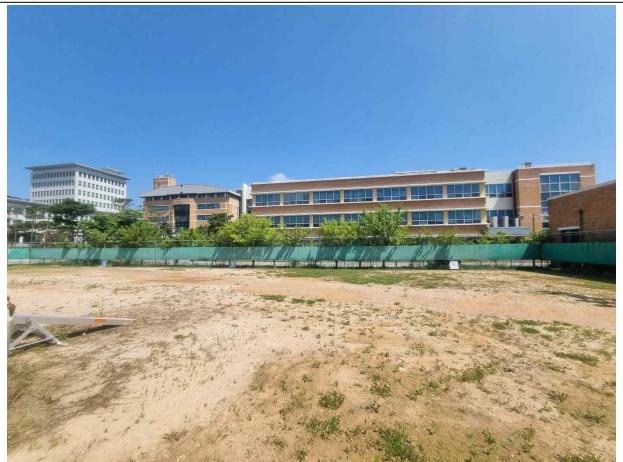

우측면

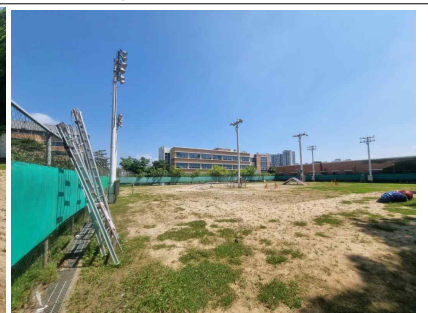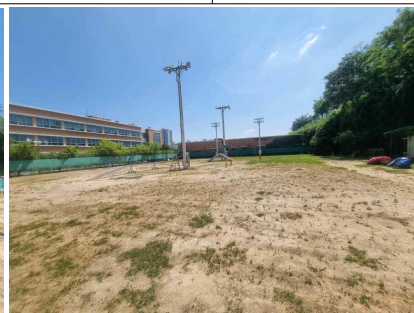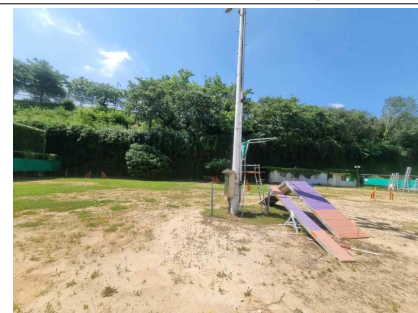

기타

- 1) 기존 메쉬 펜스 철거 후 디자인 펜스 설치(여닫이 출입문 포함)
- 2) 출입구 슬라이딩 도어 설치(문주 포함)
- 3) 내부 보도블럭 설치(배수로 설치 포함)
- 4) 기자재 보관용 컨테이너 구매 설치
- 5) 반려동물 샤워시설 및 에어 세척존 설치